

# CLAPET À BATTANT HORIZONTAL

SIEGE CAOUTCHOUC


## SWING CHECK VALVE

RUBBER SEAT



Référence

**1203**  
page 1 / 1

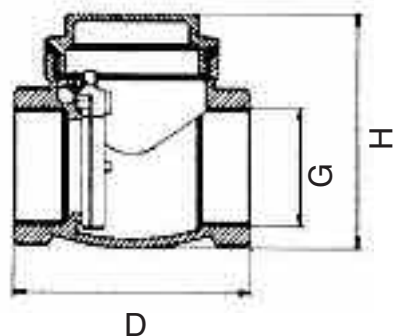

### MATIÈRE MATERIALS

| DESCRIPTION | PART NAME | MATIÈRE | MATERIALS |
|-------------|-----------|---------|-----------|
|             |           |         |           |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Température d'utilisation maximum 110 °C

### TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Maximum working temperature : 110 °C

### CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

### CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

### DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

|                   |             |             |             |           |              |              |           |              |           |           |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| bar (max)         | 16          | 16          | 16          | 16        | 10           | 10           | 10        | 8            | 8         | 8         |
| <b>G</b>          | <b>3/8"</b> | <b>1/2"</b> | <b>3/4"</b> | <b>1"</b> | <b>1"1/4</b> | <b>1"1/2</b> | <b>2"</b> | <b>2"1/2</b> | <b>3"</b> | <b>4"</b> |
| D                 | 7           | 7           | 53          | 63        | 70           | 88           | 97        | 120          | 135       | 162       |
| H                 | 48,5        | 48,5        | 56,5        | 63,5      | 78           | 98           | 109       | 130          | 145       | 180       |
| Poids/Weight (kg) | 0,180       | 0,180       | 0,240       | 0,350     | 0,550        | 0,880        | 1,200     | 1,780        | 2,900     | 5,000     |