



SOUPAPE DE SECURITE EN BRONZE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- PN16
- Équerre
- Échappement canalisé
- Taraudé femelle
- Tarable de 5 à 12 bar, livré non tarée
- Température max. 180 °C
- Siège métal

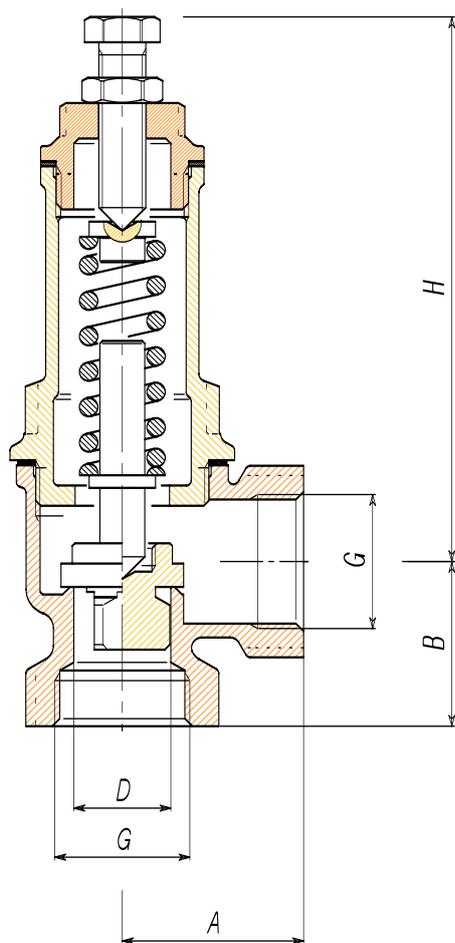

Du 1" au 2"



Du 1" au 2"

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-----|------|
| H | 120 | 120 | 143 | 165 | 190 | 205 | 230 | |
| B | 29 | 28 | 32 | 38 | 44 | 47 | 54 | |
| A | 30 | 30 | 36 | 47 | 57 | 62 | 72 | ±2% |
| D | 13 | 15 | 19 | 24.5 | 31.5 | 38 | 48 | ±1% |
| G | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | Toll |